



ПРАЙМ ДОМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ПАМЯТКА КЛИЕНТА



САМЫЕ неудобные вопросы
подрядчику, которые нужно задать
перед строительством

Дорогие друзья!

Мы будем рады видеть вас среди наших клиентов и заранее благодарим за доверие

Выбор строительной компании часто похож на поиск «своего» человека: здесь важны не только цифры в смете, но и честность, опыт и надежность. Чтобы сберечь ваши силы и время при поиске, мы собрали главные ориентиры в один чек-лист.

Смело задавайте эти вопросы на встречах с застройщиками — и нам тоже! Прозрачные ответы уберегут вас от скрытых расходов, строительных переделок и лишних переживаний.

1

Зачем нужен индивидуальный проект, 3D-моделирование и геология перед началом стройки?

2

Есть ли у вас внутренний технический надзор, могу я пригласить своего?

3

Какой фундамент вы предлагаете и почему?

4

Как выполняется гидроизоляция ростверка перед кладкой стен?

5

Что у вас будет в качестве пола первого этажа — плиты перекрытия или пол по грунту?

6

Из чего будут стены и какой плотности блок?

7

Как вы армируете стены и почему именно каждый 2-й ряд?

8

Какие перемычки над окнами и дверями?

9

Как выполнен армопояс под перекрытие/кровлю?

10

Какая кровля и какое утепление?

11

Как рассчитана стропильная система?

12

Какие окна и какой профиль?

13

Какое отопление и теплый пол?

14

Как организована вентиляция?

15

Является ли смета твердой?
Что будет, если материалы подорожают?

Остались
вопросы?
Звоните



+7(4872)791-777
+7(920)766-36-56
+7(920)742-06-81

Цены и проекты:

primedom.pro



БЛОК 0.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА

(С чего всё начинается)



1

Входит ли в вашу работу разработка индивидуального проекта, 3D-моделирование и обязательные геологические изыскания перед началом стройки?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1

Да, без этого мы не начинаем строительство.
Первый шаг – создаем 3D-модель дома, чтобы вы могли походить по своему будущему дому и понять, что он полностью отвечает вашему сценарию жизни.

2

Второй шаг – геология участка, чтобы ваш дом стоял веками и не зависел от характера грунта. В зависимости от вида грунта, будет рекомендован подходящий фундамент.

3

Третий шаг – разрабатываем полный комплект конструктивных и архитектурных решений.
Это позволяет вам оценить, как выглядит и из чего будет построен дом до мелочей, а нам — составить точную, а не примерную смету, исключив скрытые доплаты, организовать строительные процессы в соответствии с современными техническими решениями.



КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- ✗ «Зачем вам геология, у всех соседей такой же фундамент?»
- ✗ «Мы так сто домов построили, знаем как надо»
- ✗ «Проект не нужен, будем делать по ходу дела»
- ✗ «3D-модель — это лишние деньги, давайте просто по картинке»



**ГЕОЛОГИЯ И ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ ДОМА
(С РАЗДЕЛАМИ АР И КР) — ОСНОВА
НАДЕЖНОСТИ ВАШЕГО ДОМА**

Остались
вопросы?
Звоните



+7(4872)791-777
+7(920)766-36-56
+7(920)742-06-81

Цены и проекты:
primedom.pro



ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВНУТРЕННИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР, МОГУ Я ПРИГЛАСИТЬ СВОЕГО?»



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:


Да, контроль осуществляется в несколько уровней,

- 1 – прораб,
ответственный за объект
- 2 – технический руководитель
- 3 – генеральная приёмка
этапов работ
- 4 – автоматизированная система
управления строительными
процессами с полным
фото-видеофиксацией
скрытых работ

Вы можете пригласить внутренний технадзор, оптимально на стадии согласования проекта, чтобы все дальнейшие этапы контроля шли строго по проекту



Многоуровневый контроль — ваша уверенность в качестве и спокойствии на каждом этапе строительства.

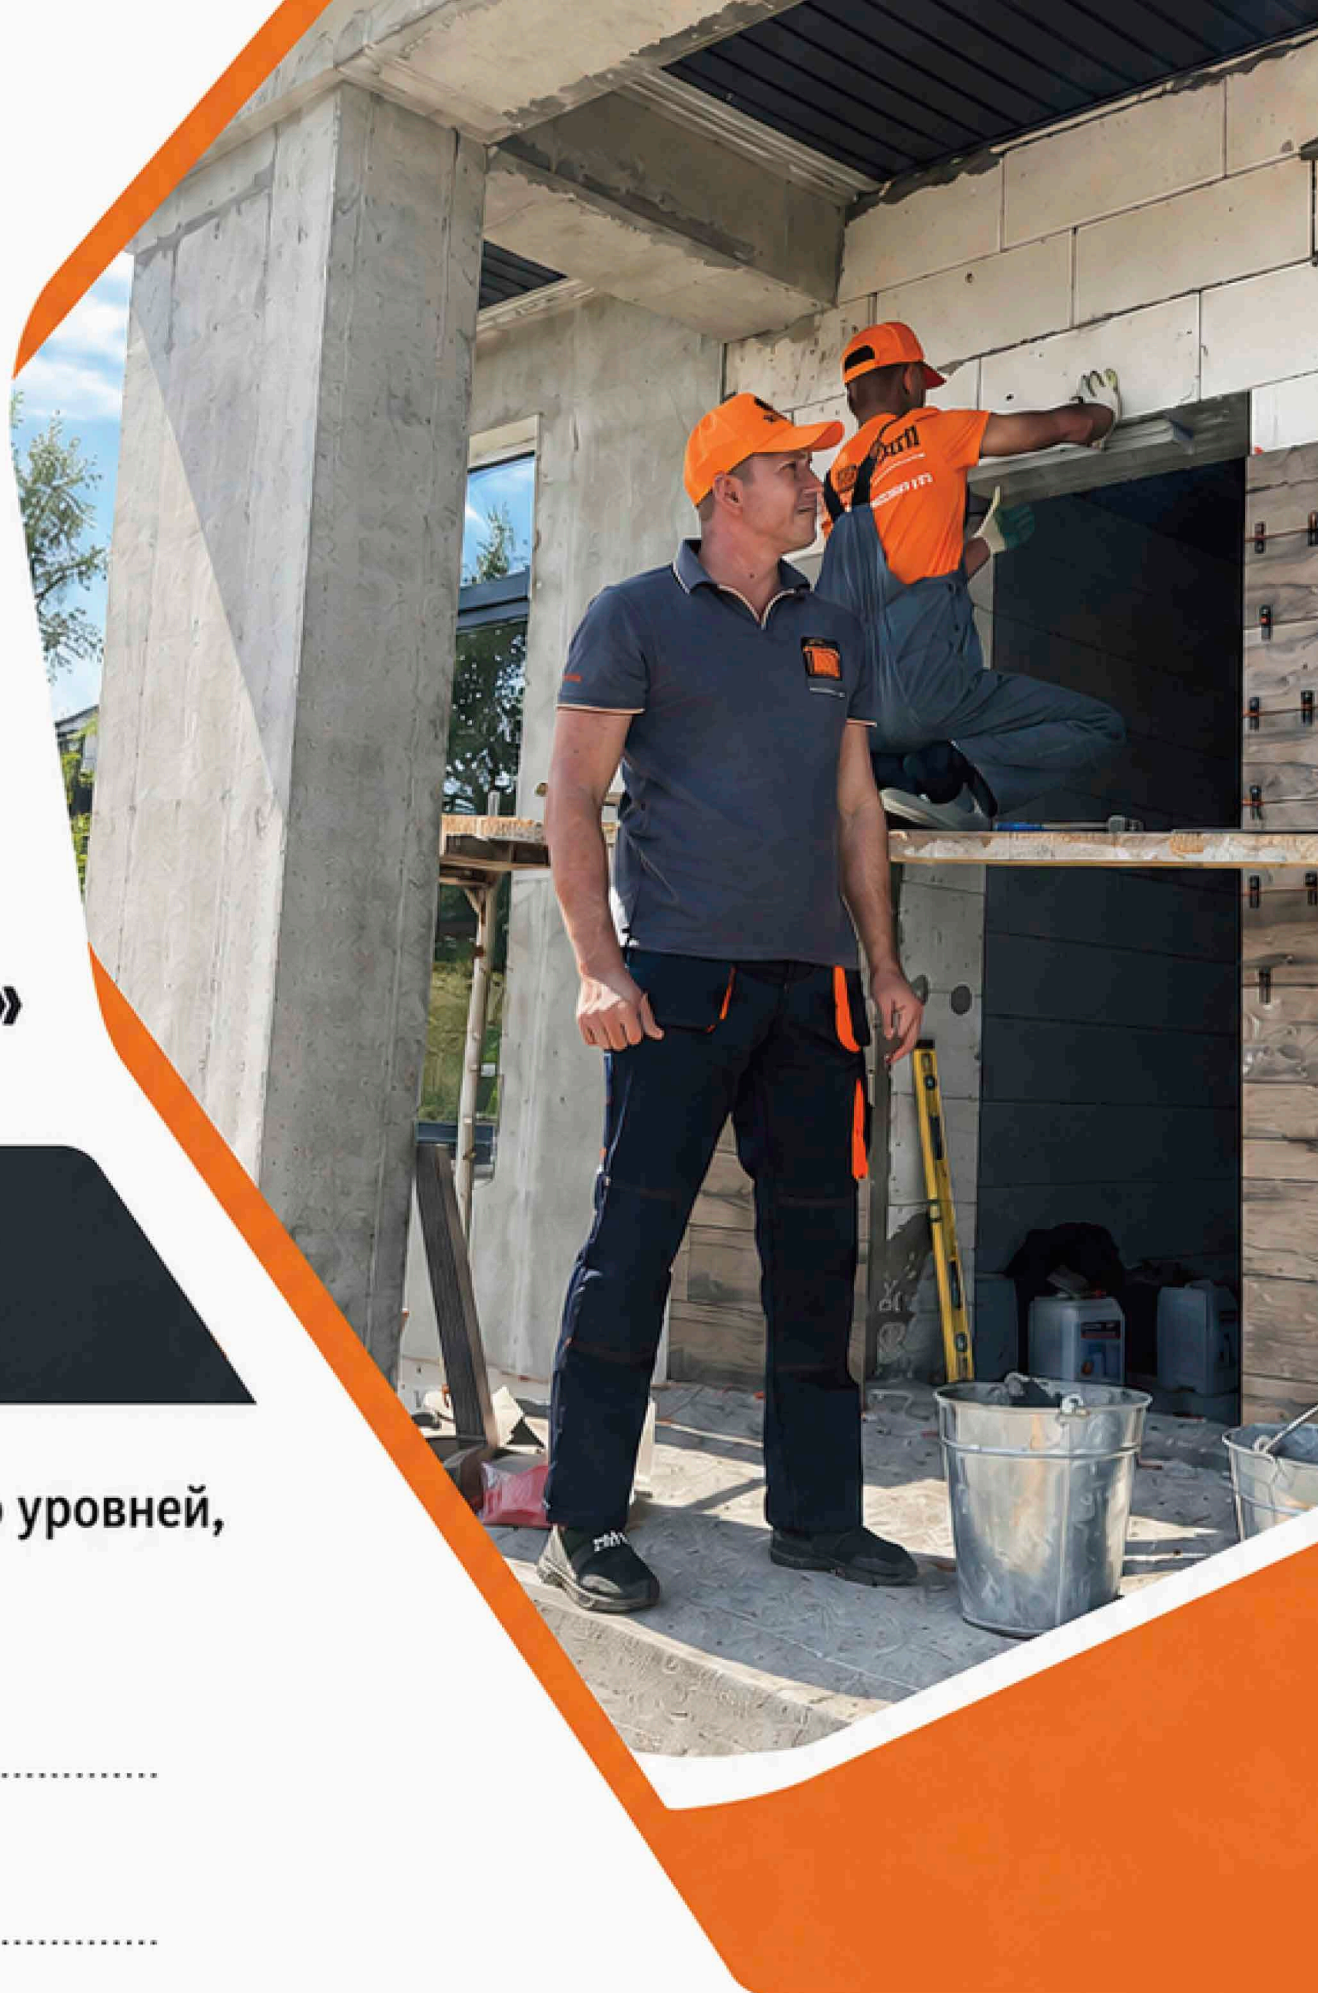

КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- ! «Контроль осуществляет старший на объекте»
- ! «Фото видео отправим по запросу»
- ! «Приглашать технадзор **нежелательно**, будут только мешать»

БЛОК 1.

ФУНДАМЕНТ И ПЕРЕКРЫТИЯ

(ОСНОВА НАДЕЖНОСТИ)

“КАКОЙ ФУНДАМЕНТ
ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ И ПОЧЕМУ?”



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:



Свайно-ростверковый с Ж/Б забивными сваями длиной от трёх метров согласно проекта и геологии. Сваи гарантируют защиту от морозного пучения.



Ростверк отвязан от грунта через демпфирующий слой, что исключает влияние морозного пучения на конструкцию.



КРАСНЫЙ ФЛАГ:



Мелкозаглубленная лента без геологии, утеплённой отмостки



воздействие морозного пучения, проседание грунтов, как следствие трещины на фундаменте, разрушение конструкции



Плита без геологии, дренажа и утеплённой отмостки



воздействие морозного пучения, проседание грунтов, как следствие трещины по всему периметру стен, эффект плавающего фундамента



Надёжный фундамент — это защита вашего дома от деформаций и трещин на десятилетия. Требуйте проектные решения и не экономьте на геологии.

КАК ВЫПОЛНЕНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РОСТВЕРКА ПЕРЕД КЛАДКОЙ СТЕН?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ



Поверхность ростверка обязательно изолируется рулонными материалами.

Это отсекает капиллярный подсос влаги из грунта в каменные стены, предотвращая сырость и разрушение кладки.



КРАСНЫЙ ФЛАГ

- ✗ Никак
- ✗ просто обмазали битумом
- ✗ кладем блок прямо на бетон



– как следствие **ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ, В ПОЛУ, РАЗРУШЕНИЕ КЛАДКИ.**

ЧТО У ВАС БУДЕТ В КАЧЕСТВЕ ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА — ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПОЛ ПО ГРУНТУ?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ




Только железобетонные пустотные плиты перекрытия (ПК), опирающиеся на ростверк.

Это не просто пол — это конструктивный элемент, который связывает фундамент в единый жесткий каркас.



КРАСНЫЙ ФЛАГ

Пол по грунту — так дешевле.

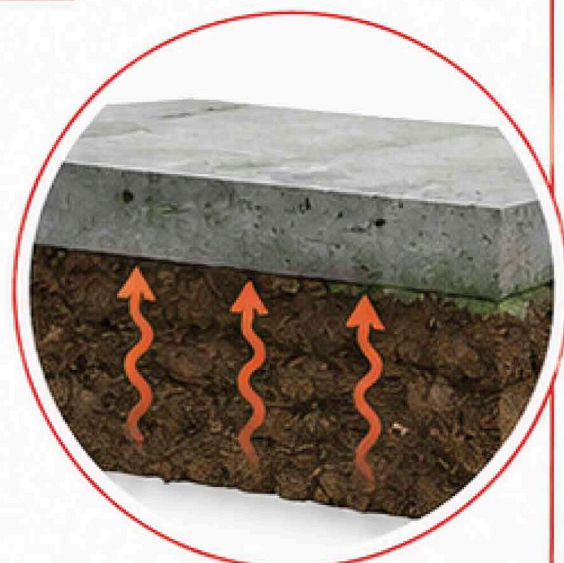

КАЧЕСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ НАЧИНАЕТСЯ С ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!

Экономия на гидроизоляции и перекрытии приводит к дорогостоящему ремонту.





ПОЧЕМУ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

В ФУНДМЕНТЕ

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ



Правильный ответ:

«Только железобетонные пустотные плиты перекрытия (ПК), опирающиеся на ростверк. Это не просто пол — это конструктивный элемент, который связывает фундамент в единый жесткий каркас».



Красный флаг: «Пол по грунту — так дешевле».



Параметры	Пол по грунту (эконом)	Плиты перекрытия (ПраймДом)
Ремонт труб	Только демонтаж стяжки и плитки	Легкий доступ через цокольное пространство
Влияние грунта	Риск трещин при просадке	Нулевой риск (пол не касается грунта)
Влажность пола	Риск капиллярного подсоса сырости	Абсолютно сухо (отсечено гидроизоляцией)
Риск ошибок	Трамбовка арматурного каркаса	1 день (монтаж краном)
Силовая роль	Не участвует в работе фундамента	Связывает ростверк в жесткий каркас

Главный аргумент: Представьте, что через 5 лет вам нужно будет заменить трубу канализации или устранить засор. В случае пола по грунту вам придется ломать бетон и чистовую отделку. С плитами перекрытия все коммуникации доступны через цоколь. Разница в стоимости — 5–7%, но это гарантия ремонтпригодности на 100 лет.




БЛОК 2. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ

(Силовой каркас дома)

«Из чего будут стены
и какой плотности блок?»



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:



Газобетон автоклавный D500
толщиной 400 мм.

Это оптимальная плотность:
достаточно прочная для крепления
мебели и теплая без дополнительного
утепления.



Кладка армируется каждый 2-й ряд
стальной арматурой **Ø8 мм** в штробах.



Сверху — монолитный армопояс
с обязательным внешним утеплением
ЭППС.



Армируйте **каждый 2-й ряд**
стальной арматурой **Ø8 мм**
в штробах. Так ваш дом будет
надежным на десятилетия!



КРАСНЫЙ ФЛАГ:



«без армирования»



«армирование базальтовой
сеткой»



кирпичный армопояс

КАКОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИСПОЛЬЗУЕТЕ?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:



Газобетон автоклавный **D500** толщиной **400 мм**, проходит по теплоёмкости по нашей полосе, утепления не требует.



За счёт этого стены дома не потеряют в своих характеристиках со временем, а фасадная штукатурка прослужит **более 30 лет**.



НАДЁЖНЫЕ СТЕНЫ —
ЭТО КОМФОРТ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!



КРАСНЫЙ ФЛАГ:



«Утепление пенопластом»
— разрушение газоблока,
плесень.



«Утепление мин.ватой»
— снижение теплоёмкости
стен со временем.




НЕПРАВИЛЬНОЕ
УТЕПЛЕНИЕ =
ПРОБЛЕМЫ СО СТЕНАМИ

КАК ВЫ АРМИРУЕТЕ СТЕНЫ И ПОЧЕМУ ИМЕННО КАЖДЫЙ 2-Й РЯД?




ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:



Газобетон отлично работает на сжатие, но плохо на изгиб.



В Тульской области преобладают пучинистые суглинки — даже при идеальном фундаменте дом испытывает микроскопические подвижки.



Армирование каждого 2-го ряда превращает набор отдельных блоков в единый гибкий монолитный каркас.



Армирование каждого 3-го или 4-го ряда — это экономия, которая приводит к диагональным трещинам от углов окон через 2–3 года.



Обращайте на это внимание и **внимательно читайте конструктивный раздел проекта**



КРАСНЫЙ ФЛАГ:




«Армируем каждый 4-й ряд — так все делают»



«Не армируем вообще — блок и так прочный»



«Используем базальтовую сетку или стеклопластиковую вместо стальной арматуры в несущих стенах»



**КАК СЛЕДСТВИЕ —
ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН
НА СТЕНАХ**

Какие перемычки над окнами и дверями? ★

✓ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- Монолитные железобетонные перемычки с продольной арматурой Ø12 A500C и поперечными хомутами. Опираие на кладку — не менее 250 мм. Над широкими проемами (более 1,5 м) — усиленное армирование. Это гарантирует отсутствие трещин над окнами при любых подвижках дома.

✗ КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- ❗ Металлические уголки
- ❗ деревянные перемычки
- ❗ перемычки из U-блоков без армирования
- ❗ опирание 100 мм». — как следствие трещины на штукатурке.



Как выполнен армопояс под перекрытие/кровлю? ★


✓ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- Только **монолитный железобетонный** пояс, залитый в деревянной опалубке с обязательным внешним утеплением ЭППС 50 мм и газоблоком внутри и снаружи для исключения трещин по штукатурке. Армирование — 4 продольных прута Ø12 A500C с поперечными хомутами. Пояс замкнут по всему периметру, включая **внутренние несущие стены**. Это **равномерно распределяет нагрузку** от крыши и **связывает коробку в жесткий каркас**.

✗ КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- ❗ Армопояс выложим из кирпича — так дешевле”
- ❗ бетонный пояс без утепления” (будет мостик холода и плесень под потолком)
- ❗ разрывы пояса в местах примыкания внутренних стен

БЛОК 3. КРОВЛЯ (Защита от непогоды)

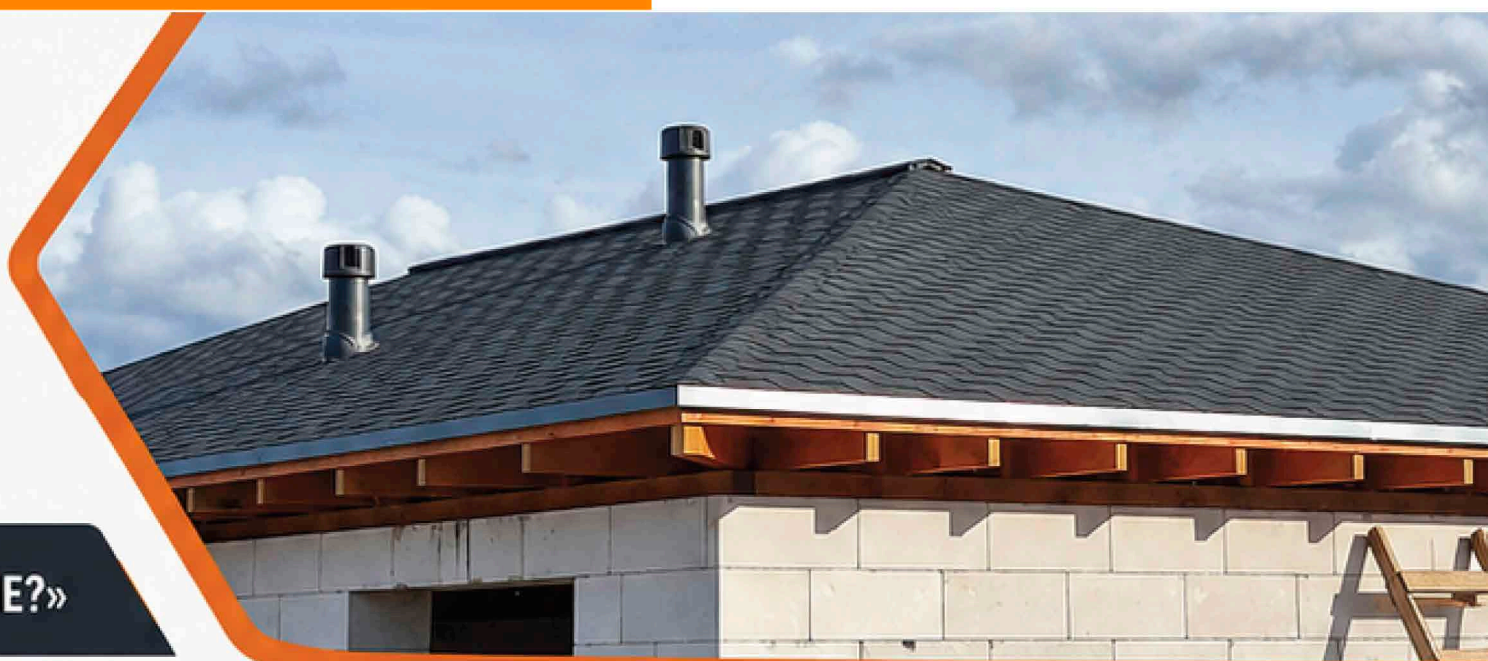

10

«КАКАЯ КРОВЛЯ И КАКОЕ УТЕПЛЕНИЕ?»





ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- Гибкая черепица от проверенного производителя.
- Утепление чердачного перекрытия — 200 мм каменной ваты с перехлестом швов (это стандарт для нашего климата).
- Подшивка свесов перфорированными софитами для вентиляции.
- Коньковые аэраторы.
- Водосточная система ПВХ.




КРАСНЫЙ ФЛАГ:


- 100–150 мм утепления (потери тепла зимой, перегрев летом)
- отсутствие софитов с перфорацией
- отсутствие аэраторов подкровельного пространства — как следствие гниение стропильной системы.

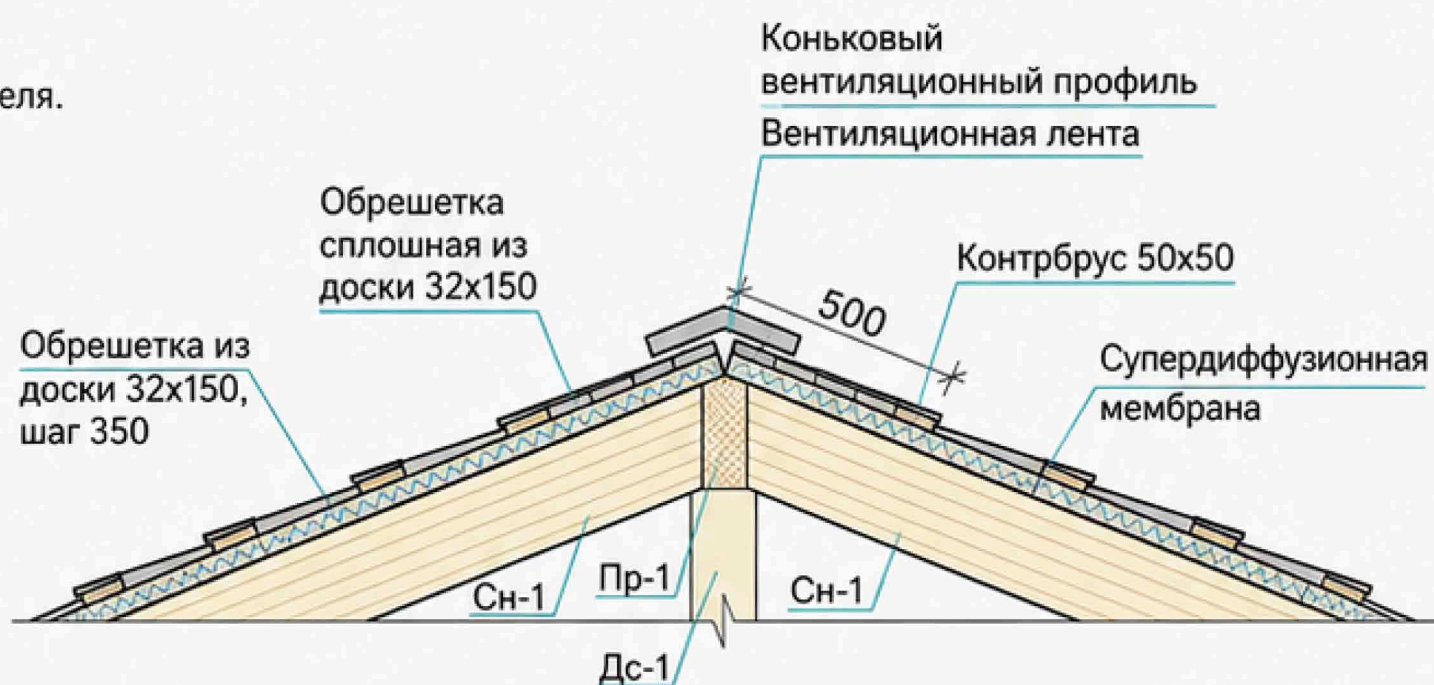

Гибкая черепица




Утепление 200 мм



Перфорированные софиты



Коньковые аэраторы



Водосточная система ПВХ

11

«КАК РАССЧИТАНА СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА?»




ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- Стропильная система рассчитана в проекте под снеговую нагрузку нашего региона (150 кг/м² для Тульской области).
- Шаг стропил — 600–900 мм в зависимости от пролета.
- Используется доска 50*200 1-го сорта, обработанная огнебиозащитой.
- Все узлы крепления — на шпильках М12 с гайками и шайбами.
- Стропила крепятся к мауэрлату через перфорированные уголки.



КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- Делаем на глаз, как всегда
- доска естественной влажности без антисептирования
- крепление только на гвоздях
- шаг стропил больше 1 метра без расчета.

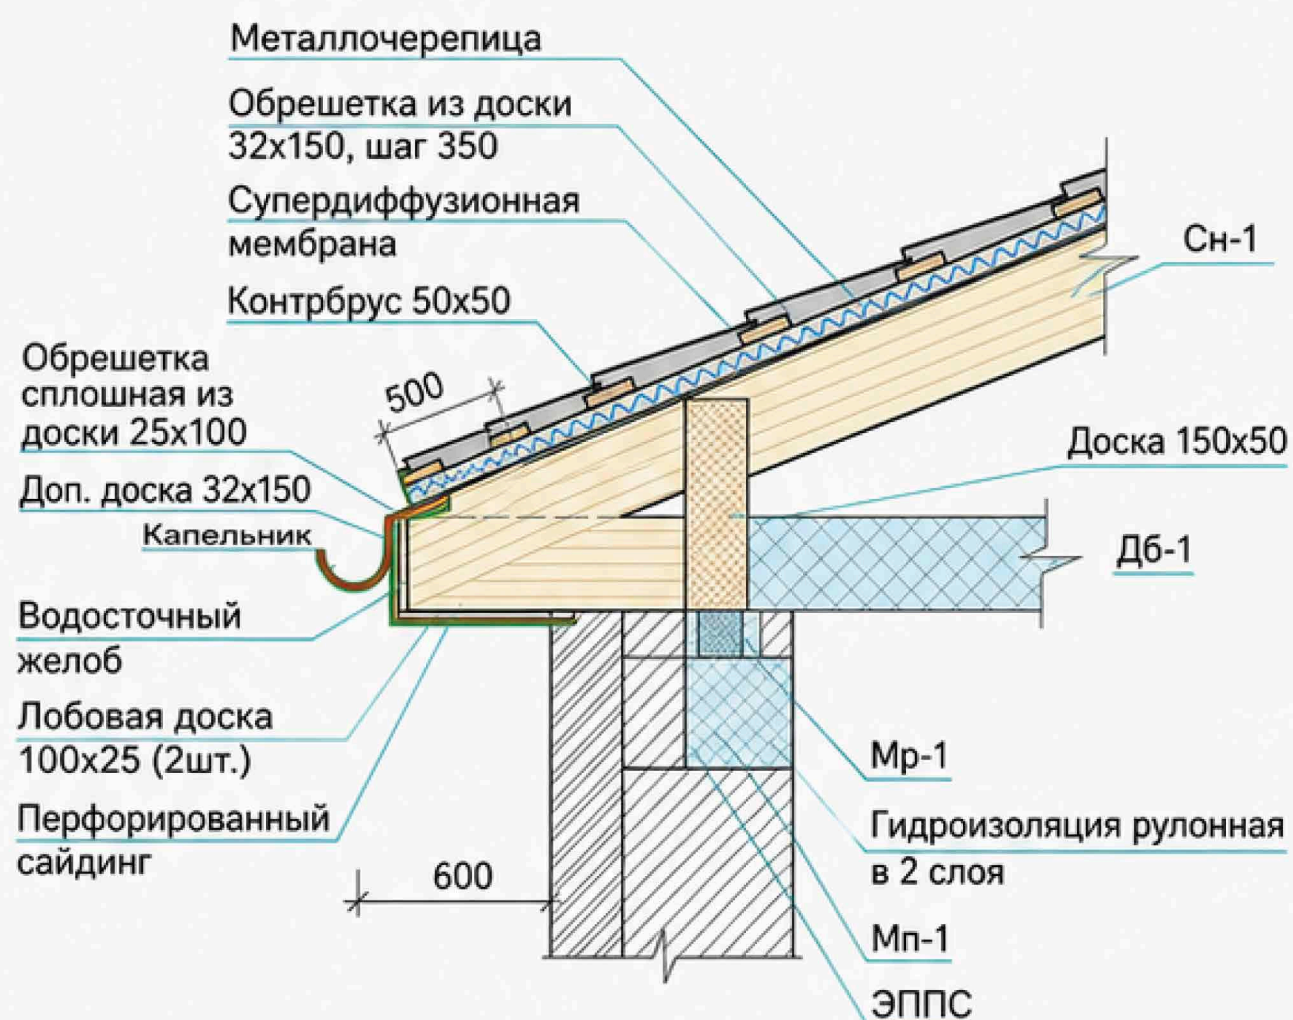

Качественная кровля и стропильная система — тепло, тишина и долговечность вашего дома.

ПОЧЕМУ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЛУЧШЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ:

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Шум во время дождя



Сход снега
лавинообразный
(риск для водостоков)



Коррозия
и риск ржавчины



При ремонте
замена целого листа



Срок службы
30–40 лет

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (ПРАЙМ ДОМ)



Абсолютная тишина



Постепенное таяние
снежного покрова



Не ржавеет
в принципе



Замена 1 гонта
за 15 минут



Срок службы
30–40 лет

БЛОК 4.

ОКНА

«Какие окна и какой профиль?»

4


Вы сами выбираете размер, цвет и формат окон. Также доступны окна с атермальным покрытием



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:




Качественный профиль от проверенного производителя (VEKA), двухкамерный стеклопакет (защита от жары летом и холода зимой, отсутствие запотевания). Формат и раскладка максимально приближены к утвержденному проекту.

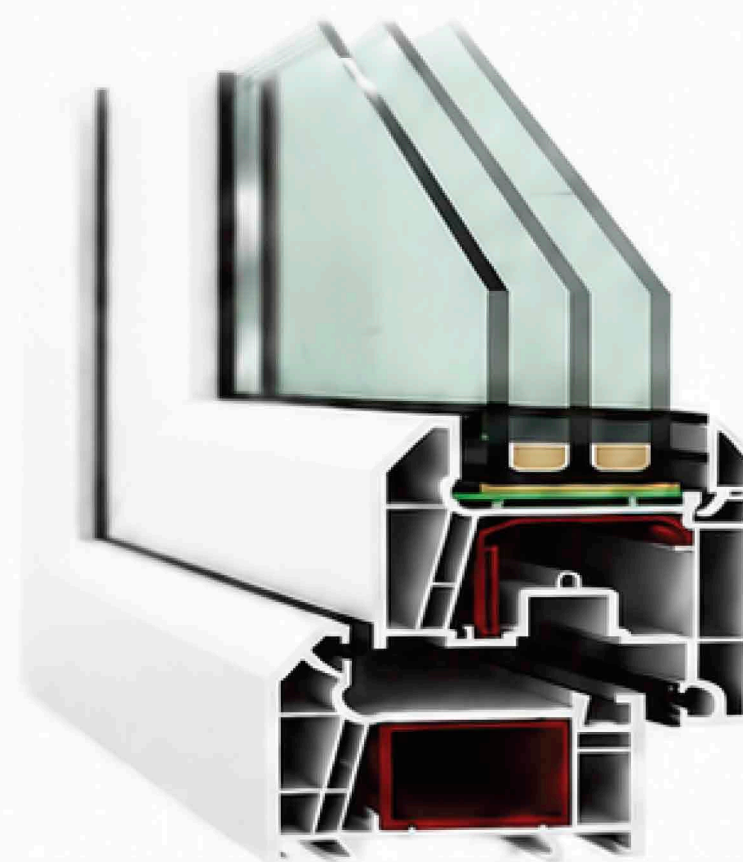

КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- × Профиль 40–58 мм (холодно)
- × «однокамерный стеклопакет» - возможность запотевания
- × «неизвестный производитель». — пожелтение со временем, потеря геометрии.

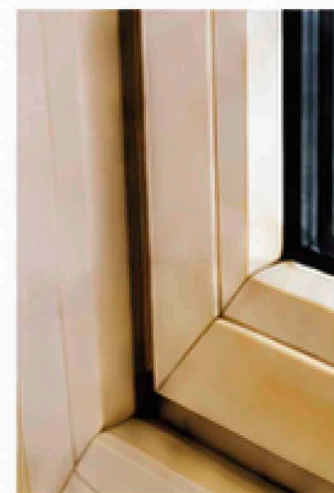

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА — ЭТО КОМФОРТ, ТИШИНА
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА

ФАСАД ДОМА

«Какой фасад вы предлагаете и какие материалы используете?»



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Мы предлагаем несколько вариантов отделки фасада, а именно:

1

Облицовочный кирпич

Braer 1 NF

(коллекция и цвет на ваш выбор)

2

Двухслойная
трещиностойкая
морозоустойчивая
штукатурка **Кнауф**
Грюндбанд

3

Двухслойная
трещиностойкая
морозоустойчивая
штукатурка **Кнауф**
Грюндбанд + вставки из
ДПК/камня/керамогранита



КРАСНЫЙ ФЛАГ:

- «Сайдинг — так дешевле»
- «штукатурка по пенопласту»
- «неизвестный производитель кирпича/штукатурки»
- «кирпич отбраковка не ГОСТ».



ПраймДом работает только
с проверенными поставщиками
и известными производителями.

1



2



3



КАЧЕСТВО
в деталях



НАДЁЖНОСТЬ
на годы



Ваш дом —
наша репутация

БЛОК 5

Какое отопление и теплый пол?





Почему в ПраймДом гибридное отопление?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Водяной теплый пол. Это комфортно и экономично. Коллекторная группа с гидрподмесом. Электрический котел с полной разводкой и кранами для бесшовного переключения на газовый котел в будущем». Радиаторы отопления, напольные конвекторы. Отопление происходит радиаторами, теплый пол не перегреваем.

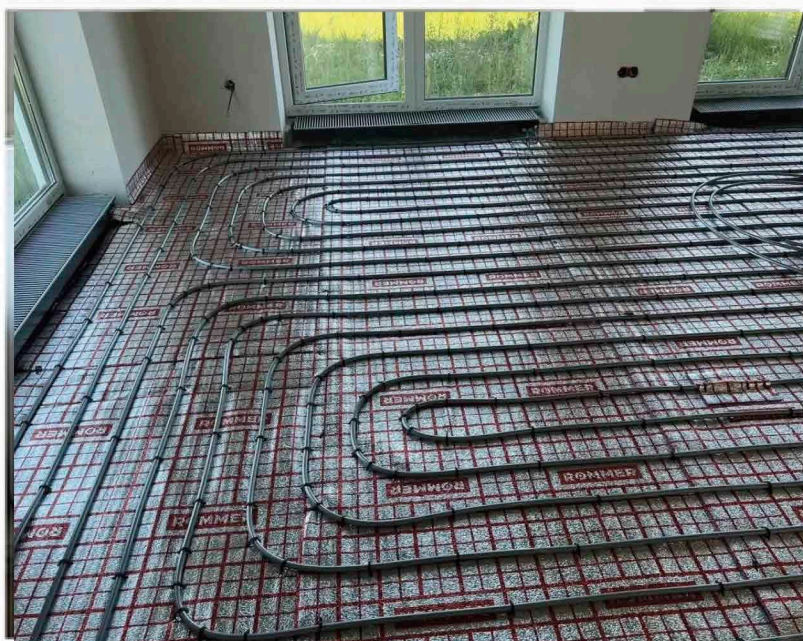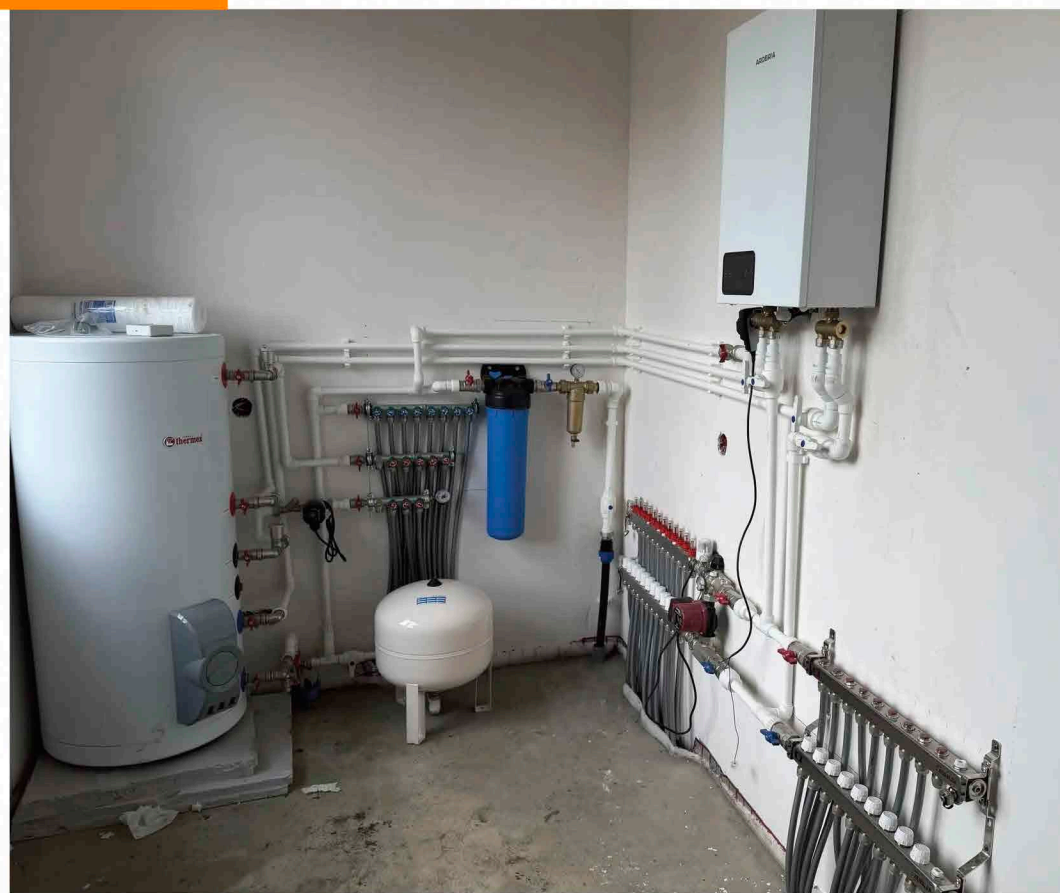

КРАСНЫЙ ФЛАГ:

«Только радиаторы» – холодный пол, как в панельных домах на 1 этаже, «только теплый пол» – перегрев тёплого пола, только керамогранит в отделке, дискомфорт, сухость кожи, отсутствие комфортного климат-контроля.




Мы устанавливаем гибридную систему отопления: теплый пол по всему первому этажу + радиаторы под каждым окном

БЛОК 5



КАК ОРГАНИЗОВАНА ВЕНТИЛЯЦИЯ?



Капитальные вентиляционные каналы из кирпича или блока либо аэраторы, в зоне кухни **2 ед.** (естественная + вытяжка), в котельной **2 ед.** (естественная + под котёл).



Вентиляция в санузлах — отдельный вытяжной канал с возможностью установки принудительного вентилятора.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОЙ СИСТЕМЫ:



**Надёжность
и долговечность.**



Энергонезависимость.



**Экономия на этапе
строительства.**



КРАСНЫЙ ФЛАГ:

**Нет вентиляции — организовать потом
будет дороже.**



Отсутствие продуманной системы на этапе строительства ведёт к дополнительным затратам на переделку, риску появления плесени, неприятных запахов и нарушению требований безопасности — особенно в котельной.



СМЕТА И СРОКИ



“Является ли смета твёрдой?
Что будет, если материалы подорожают?”



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

«Смета фиксируется в договоре как **твёрдая цена** и не подлежит пересмотру. Все риски инфляции, роста цен на материалы и логистические издержки мы берём на себя. Вы платите ровно ту сумму, которая указана в документе, **без скрытых доплат** и „сюрпризов“ по ходу строительства».



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:



Твёрдая смета защищает ваш бюджет от рыночной волатильности — даже если цены на материалы вырастут на **10–20%**, это не отразится на итоговой стоимости.



Добросовестный подрядчик всегда работает по **твёрдой смете**.



Вы получаете финансовую стабильность: цена во время строительства не изменится.

ДОПЛАЧИВАТЬ НЕ НУЖНО



КРАСНЫЙ ФЛАГ:



“Ну, смета примерная, там по факту посмотрим”

“Будем подписывать дополнительные соглашения по мере роста цен”

“Мы не можем гарантировать, ведь инфляция”



ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО:



Работа без сметы перекладывает все риски на заказчика — итоговая стоимость может вырасти на **30–50%** от первоначальной.



Дополнительные соглашения «по ходу дела» — частая практика недобросовестных подрядчиков для **завышения цены**.



Вы **теряете контроль над бюджетом**: каждый этап строительства становится поводом для новых требований доплаты.



ТВЕРДАЯ ЦЕНА – НАДЕЖНАЯ СТЕНА



ЗАЩИТА
ВАШЕГО
БЮДЖЕТА



СОБЛЮДЕНИЕ
СРОКОВ



ЧЕСТНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЗАДАТЬ ЭТИ ВОПРОСЫ?

В «Прайм Дом» мы строим так,
как хотели бы построить дом для себя.

Наш стандартный конструктив:



✓ Свайно-ростверковый фундамент с Ж/Б забивными сваями (3–5 м) и рулонной гидроизоляцией ростверка



✓ Плиты перекрытия ПК на первом этаже — жесткий каркас + доступ к коммуникациям



✓ Газобетон D500 400 мм с армированием стальной арматурой каждый 2-й ряд



✓ Монолитные армированные перемычки с опиранием 250 мм



✓ Монолитный армопояс с внешним утеплением ЭППС




✓ Гибкая черепица + утепление 200 мм с перехлестом



✓ Рассчитанная стропильная система на снеговую нагрузку региона



✓ Водяной теплый пол и радиаторы



✓ Окна от проверенного производителя



✓ Вентканалы для кухни, котельной и санузлов



Мы не избегаем вопросов и всегда отвечаем за свои слова. Наша надежность зафиксирована в договорах, **детализированных сметах** и **технологических картах**. Это не просто документы, а гарантия того, что каждый этап строительства будет выполнен в соответствии с согласованными параметрами.



Мы строим на принципах **прозрачности** и **ответственности**.
Ваше спокойствие — наш приоритет.



Если в процессе общения с другими подрядчиками у вас возникнут сомнения в их ответах или предложениях — обращайтесь к нам. Мы готовы профессионально прокомментировать их решения с точки зрения действующих строительных норм и помочь вам принять взвешенное решение.



Строим **надежно,**
открыто и профессионально.



Команда
ПраймДом

НАШИ ПРОЕКТЫ

СТРОИМ
ВАШ КОМФОРТ


КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. КОМФОРТ.



КЛАССИЧЕСКИЙ ДОМ ПРОЕКТ МАРСЕЛЬ

ОТ

4,3 млн ₽




ДОСТУПНЫЕ ПЛАНИРОВКИ:
ОТ **60** м²



ДОМ СО ВТОРЫМ СВЕТОМ ПРОЕКТ ТУЛОН

ОТ

6,1 млн ₽




ДОСТУПНЫЕ ПЛАНИРОВКИ:
ОТ **90** м²



ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА ПРОЕКТ ОРЛЕАН, ЛИОН

ОТ

6,9 млн ₽



ДОСТУПНЫЕ ПЛАНИРОВКИ:
ОТ **105** м²




ПРЕМИУМ ПРОЕКТ ПРОЕКТ ДАКОТА

ОТ

14 млн ₽

 **195** м²



**У ВАС ЕСТЬ СВОЙ ПРОЕКТ?
ОТЛИЧНО!**

МЫ С РАДОСТЬЮ ЕГО РЕАЛИЗУЕМ!



НАДЕЖНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ПРОДУМАННЫЕ
ПЛАНИРОВКИ



СОБЛЮДЕНИЕ
СРОКОВ

ПОСТРОЕННЫЕ ДОМА

Мы хотели показать вам все наши объекты,
но сюда вошли только 4, остальные на нашем сайте,
в разделе "Портфолио". Наведи камеру — — — — — ➔



1 Марсель 90 м², **Малевка**



2 Тулон 90м², **Малевка**



3 Индивидуальный проект
2 этажа 120м², **Частое**



4 Индивидуальный проект
2 этажа 250м², **Бушово**



Мы – **ЛИДЕРЫ**

по ипотечному кредитованию
ИЖС в Тульской области
в 2025 году по данным
Строим.Дом.РФ



Больше проектов
на нашем сайте



Свяжитесь с нами
для консультации

primedom.pro

+7(4872)791-777

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

КАЧЕСТВО | ПАРТНЕРСТВО | РАЗВИТИЕ

Наши партнеры

НАДЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
СЕГОДНЯ —
СТАБИЛЬНОЕ
ЗАВТРА


Мы тщательно выбираем поставщиков,
работая только с официальными дилерами
или напрямую с заводами - производителями.



ПРОВЕРЕННЫЕ
ПОСТАВЩИКИ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ




ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ
С ЗАВОДАМИ



BRAER



ТЕХНОНИКОЛЬ

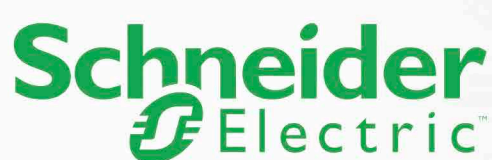

ЛЕМАНА
ПРО





STELLARD
ART&STONE

ВМЕСТЕ
К БОЛЬШИМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ

НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ —
УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

100%

открыто.честно.профессионально

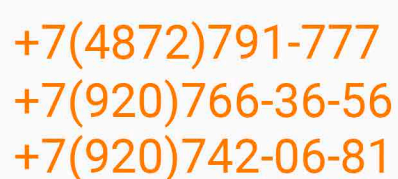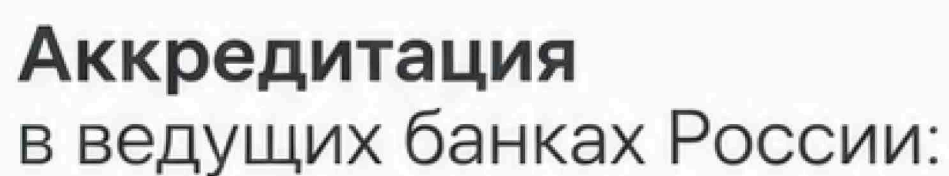

Цены и проекты:
primedom.pro

